



Manufatti in cemento SPADA S. R. L.



SCHEDA TECNICA DISSUASORI DI SOSTA

TIPO NORMALE O COLORATO

PESO: 200 KG

Misure foro conico 80 mm, base 50 mm

Il dissuasore ha un foro laterale passante per la movimentazione anche in assenza di un golfare. Diametro: 20 mm

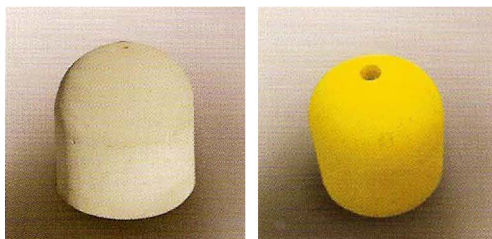

KG 185

TIPO LAVATO

KG 185

TIPO MARTELLINATO

KG 220

TIPO CONICO

KG 185

TIPO CON RIBASSATURA

KG 170

TIPO PIATTO

KG 140

PARACARRO

KG 500

TIPO LIMITATORE SPECIALE

40

60

TIPO CILINDRO

I dissuasori di sosta sono prodotti con calcestruzzo **vibropressato o vibrogettato**, confezionato con appositi mescolatori, con diverse tipologie di rifinitura:

- tipo **normale grigio**: il calcestruzzo è costituito da un impasto di cemento grigio con inerti lavati di cava aventi granulometria adeguata. La rifinitura della superficie a vista è quella normale **“liscia da cassero”**.
Su richiesta possono essere verniciate di colore **giallo catarifrangente**.
Per chi volesse la verniciatura completa del dissuasore, è previsto un tipo predisposto per l'applicazione soltanto di una striscia catarifrangente.
- tipo **ghiaietto lavato**: il calcestruzzo è costituito da un impasto di cemento con inerti lavati di cava e con ciotoli di marmo, normalmente una miscellanea di colori detta **“millefiori”**, che riveste la superficie a vista dei dissuasori.
- tipo **martellinata o spazzolata**: il calcestruzzo è costituito da un impasto di cemento di inerti lavati di cava aventi granulometria adeguata e con granuli di marmo (diverse tonalità di colore)

Tutti i dissuasori sono prodotti con uno scatolare in ferro incorporato nel getto per l'innesto di una “chiave” per il sollevamento e quindi per il posizionamento; in alternativa possono essere forniti con boccola filettata per “golfare”.

Su richiesta possono essere prodotti con foro passante per l'innesto della segnaletica stradale