

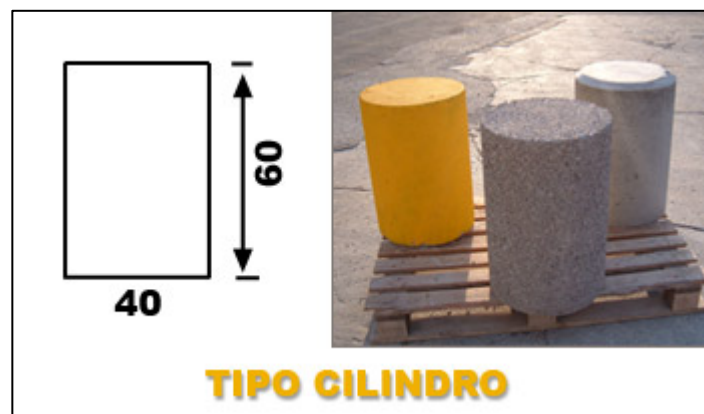
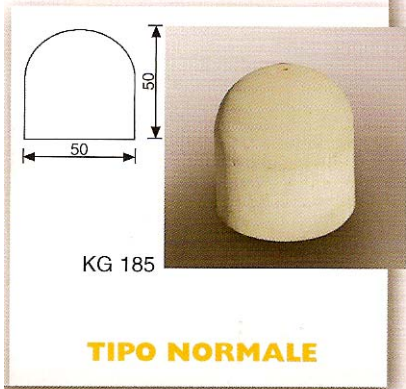
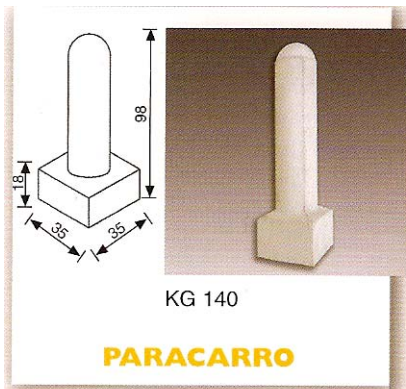
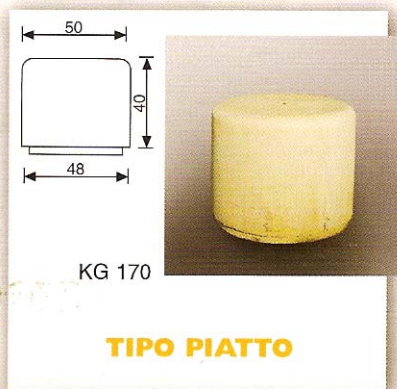


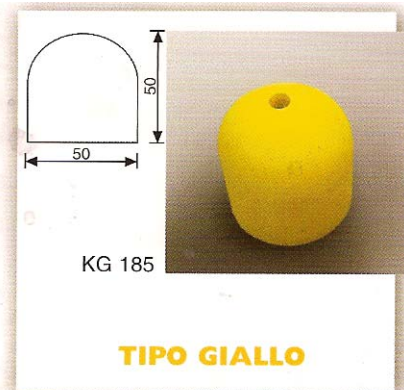

Manufatti in cemento SPADA S. R. L.

SCHEDA TECNICA DISSUASORI DI SOSTA

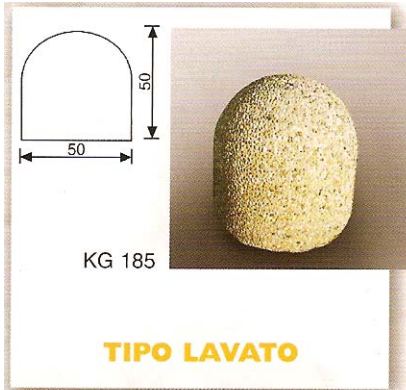

I dissuasori di sosta sono prodotti con calcestruzzo **vibropressato o vibrogettato**, confezionato con appositi mescolatori, con diverse tipologie di rifinitura:

- tipo **normale grigio**: il calcestruzzo è costituito da un impasto di cemento grigio con inerti lavati di cava aventi granulometria adeguata. La rifinitura della superficie a vista è quella normale **“liscia da cassero”**.
Su richiesta possono essere verniciate di colore **giallo catarifrangente**.
Per chi volesse la verniciatura completa del dissuasore, è previsto un tipo predisposto per l'applicazione soltanto di una striscia catarifrangente.
- tipo **ghiaietto lavato**: il calcestruzzo è costituito da un impasto di cemento con inerti lavati di cava e con ciotoli di marmo, normalmente una miscellanea di colori detta **“millefiori”**, che riveste la superficie a vista dei dissuasori.
- tipo **martellinata o spazzolata**: il calcestruzzo è costituito da un impasto di cemento di inerti lavati di cava aventi granulometria adeguata e con granuli di marmo (diverse tonalità di colore)

Tutti i dissuasori sono prodotti con uno scatolare in ferro incorporato nel getto per l'innesto di una “chiave” per il sollevamento e quindi per il posizionamento; in alternativa possono essere forniti con boccola filettata per “golfare”.

Su richiesta possono essere prodotti con foro passante per l'innesto della segnaletica stradale