



Manufatti in cemento SPADA S. R. L.


SCHEMA TECNICA

OSSARI


Gli ossari sono prodotti in conformità alle normative attuali vigenti (Regolamento di polizia mortuaria). Il calcestruzzo vibrogettato, confezionato con appositi mescolatori, è costituito da un impasto (consistenza tipo "fluida", rapporto A/C=0,5÷0,75) di cemento Portland al calcare tipo II/A-LL 32,5R o II/A-LL 42,5R UNI ENV 197-1, con inerti lavati di cava aventi granulometria adeguata, dosato per ottenere mediamente una classe di resistenza C30. L'armatura è costituita da barre d'acciaio FeB44K e rete elettrosaldata, adeguata a sopportare i carichi di esercizio. Sono prodotti nelle tipologie "semplice" o "doppio".

OSSARIO SEMPLICE

Sezione trasversale

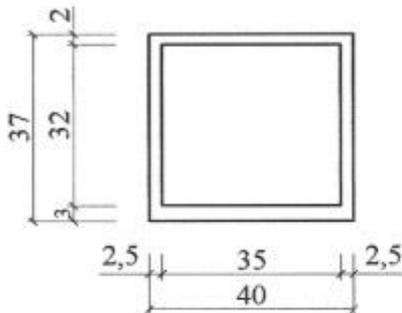


Sezione longitudinale

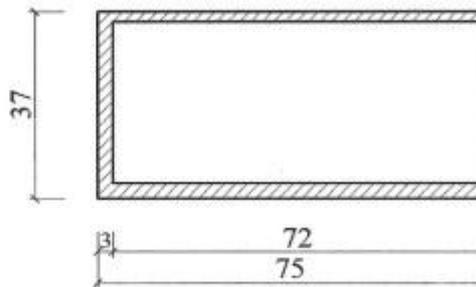

OSSARIO DOPPIO

Sezione trasversale

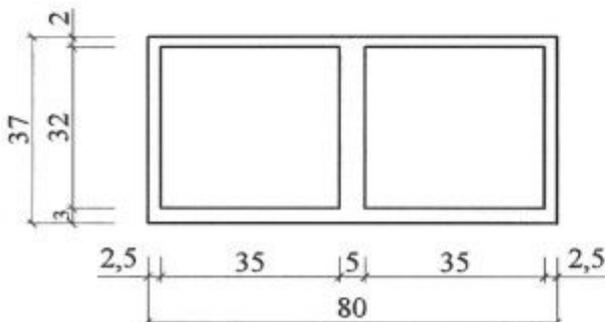

Sezione longitudinale

