


Manufatti in cemento SPADA S.R.L.

SCHEMA TECNICA POZZI PERDENTI

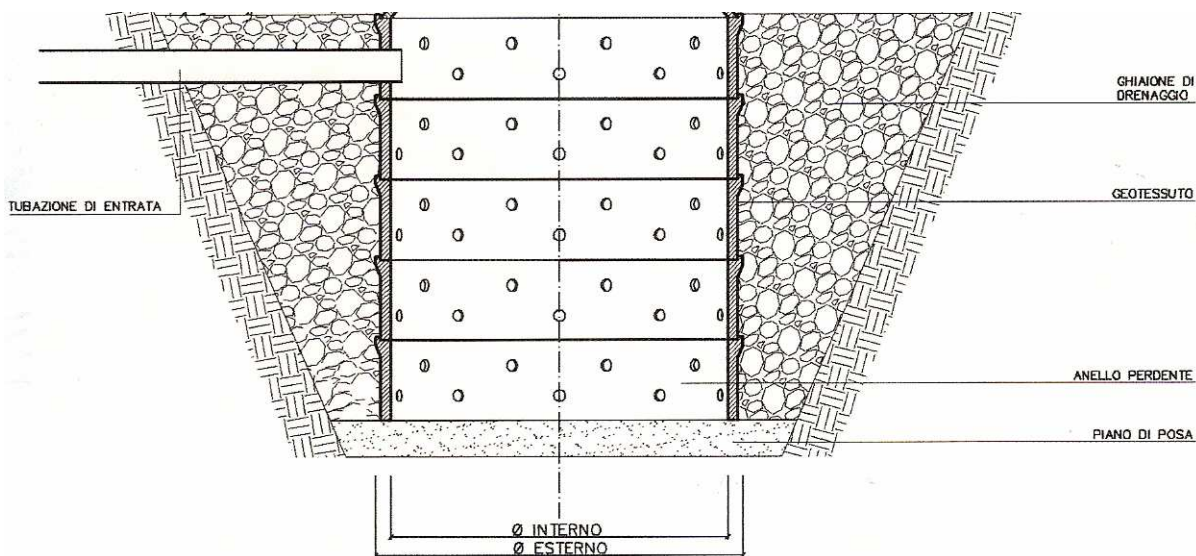

I pozzi perdenti sono prodotti con calcestruzzo **vibrocompresso**, confezionato con appositi mescolatori, costituito da un impasto di cemento con inerti lavati di cava, aventi granulometria adeguata.

Possono avere il coperchio carrale per traffico leggero o carrale per traffico pesante.

Vengono utilizzati per la dispersione nel terreno dei liquami provenienti dalla chiarificazione con fosse settiche oppure disperdere nel terreno acque meteoriche.

DIAM. Interno cm	H cm.	Peso kg.	Capacità litri
100	50	250	390
125	50	330	610
150	50	430	880
200	50	620	1570