




Manufatti in cemento SPADA S.R.L.


SCHEDA TECNICA CUNETTE STRADALI



CUNETTA TIPO CREMA

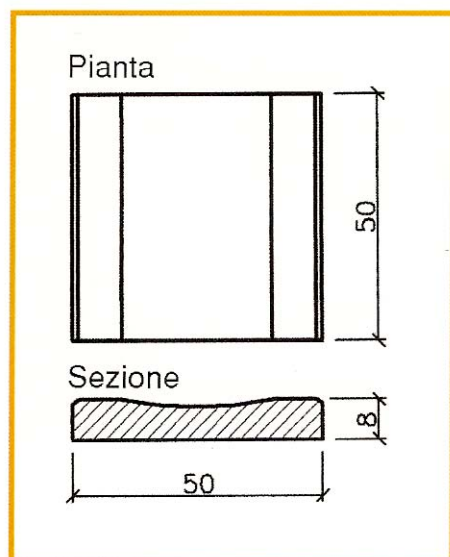

CUNETTONE STRADALE

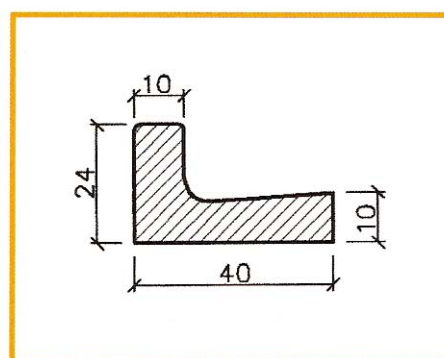

Le cunette per la raccolta e lo smaltimento delle acque ai bordi delle strade sono prodotte in calcestruzzo vibropressato, confezionato con appositi mescolatori, costituito da un impasto (consistenza tipo "umida") di cemento con inerti lavati di cava aventi granulometria adeguata, dosato per ottenere mediamente una classe di resistenza C25/30.

Codice articolo	Tipo	Misure cm.	Peso kg.
180	Normale	40/ 10 / 24h lunghezza 100	110
180/A	Crema	50 x 50 x 8h	35