




Manufatti in cemento SPADA S.R.L.

SCHEMA TECNICA ELEMENTI PER FORMAZIONE BARRIERE SPARTITRAFFICO E PISTE CICLABILI

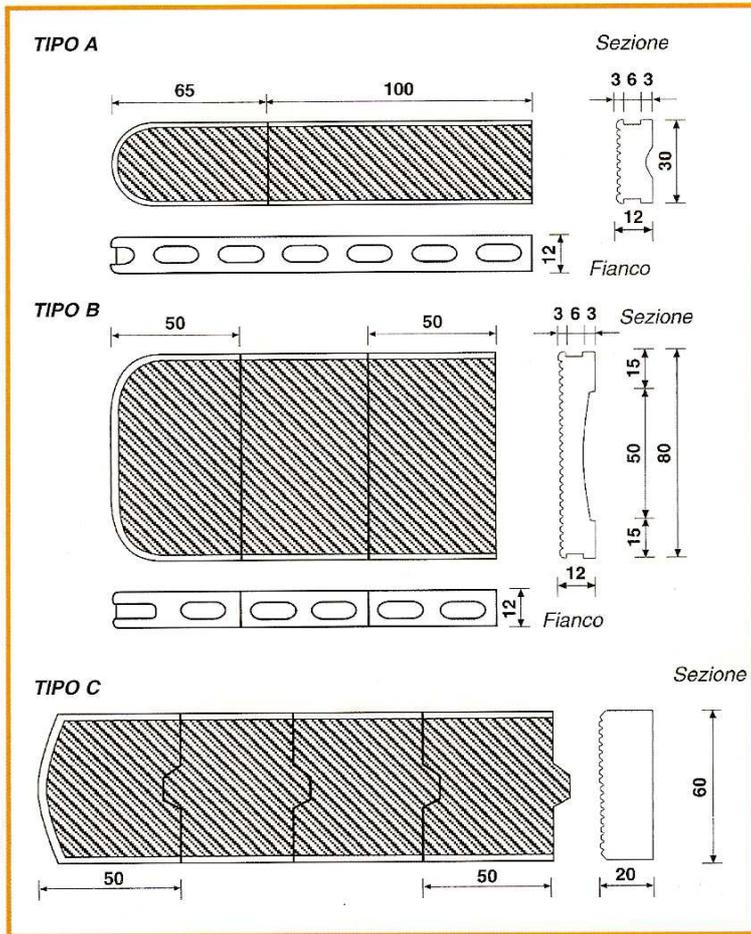

Gli elementi per piste ciclabili o per formazione isole pedonali sono prodotti con calcestruzzo **vibrogettato** o **vibrocompresso**, confezionato con appositi mescolatori, costituito da un impasto di cemento con inerti lavati di cava aventi granulometria adeguata.

La caratteristica principale degli elementi è la superficie calpestabile **antiscivolo**, ottenuta con la lavorazione a “**lisca di pesce**” della parte superiore.

DATI TECNICI		
Codice articolo	TIPO e Dimensioni	Peso kg/ml.
152	A 30x12hx100	80
153	B 80x20hx50	200
154	C 60x20hx50	180